



Push 5

Guide de programmation

MT02-0101-xxx004_v2.2_08032024

SÉCURITÉ

▲ AVERTISSEMENT : Les instructions de sécurité importantes doivent être lues avant l'installation et l'utilisation.

Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves et annule la responsabilité et la garantie du fabricant. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre les instructions ci-jointes.

Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.

Ne pas exposer à l'eau, à l'humidité, à des environnements humides ou à des températures extrêmes.

Les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances ne doivent pas être autorisées à utiliser ce produit.

L'utilisation ou la modification en dehors du champ d'application de ce manuel d'instructions annulera la garantie.

L'installation et la programmation doivent être effectuées par un installateur qualifié.

Suivre les instructions d'installation.

À utiliser avec des dispositifs d'ombrage motorisés.

Contrôler fréquemment le fonctionnement.

Ne pas utiliser si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Ne pas s'approcher de l'appareil en fonctionnement.

Remplacer la pile ou la batterie par un modèle approprié.



Avvertimento:
contient une pile bouton
Pile: CR2450 3VDC

Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les hors de portée des enfants. Veuillez NE PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.

Des piles même usagées peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles.

Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant ou incinérer. Cela pourrait entraîner des blessures dues à l'évent, à une fuite ou à une explosion entraînant des brûlures chimiques.

Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).

Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves, ni des marques ou des types de piles différents, tels que des piles alcalines, des piles au carbone-zinc ou des piles rechargeables. Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.

Veuillez à toujours fermer complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

▲ AVERTISSEMENT

RISQUE D'INGESTION: Ce produit contient une pile bouton. **LA MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion. Une pile bouton avalée peut provoquer des brûlures chimiques intenses en seulement 2 heures. **GARDER** les piles neuves et usagées **HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**. Consultez immédiatement un médecin si vous soupçonnez qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.



DÉCLARATION DE LA FCC ET DE L'ISED

Identifiant FCC : 2AGGZMT0201014
IC : 21769-MT0201014

Plage de température de fonctionnement : De -10 °C à +50 °C
Caractéristiques nominales : 3 VDC, 15 mA

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Attention : Toute modification ou tout changement de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui sont conformes au(x) CNR exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une fréquence et une énergie radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

1. ASSEMBLAGE

Veuillez vous référer au manuel d'assemblage du système Rollease Acmeda pour obtenir les instructions d'assemblage complètes relatives au système matériel utilisé.

2. GESTION DE LA BATTERIE

Pour les moteurs à batterie : Évitez de décharger complètement la batterie pendant de longues périodes et rechargez-la dès qu'elle est déchargée.


NOTES SUR LE CHARGEMENT

Chargez votre moteur pendant 6 à 8 heures, selon le modèle de moteur, conformément aux instructions du fabricant.




Pendant le fonctionnement, si la batterie est faible, le moteur émet 10 bips pour indiquer à l'utilisateur qu'elle a besoin d'être rechargée.

EMPLACEMENTS P1

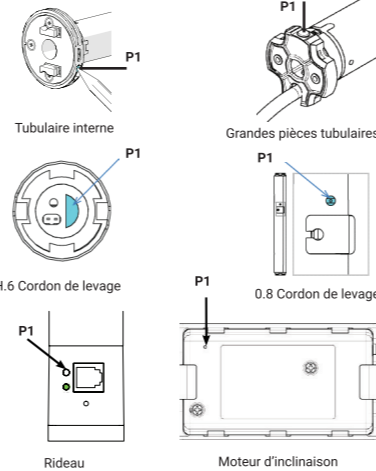

APERÇU DES BOUTONS

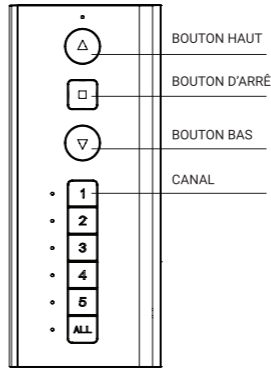

COMMENT CHARGER LE MOTEUR SANS FIL LI-ION ZERO



ÉTAPE 1
Tournez le couvercle pour exposer la tête du moteur.




ÉTAPE 2
Trouvez la source d'alimentation la plus proche et branchez le chargeur (utiliser une rallonge si nécessaire).




ÉTAPE 3
Branchez l'extrémité du micro USB dans le moteur.
- Observez le clignotement du voyant vert et chargez jusqu'à ce que le voyant vert devienne vert fixe.
- Veuillez noter que cette opération peut durer jusqu'à huit heures, en fonction de l'état de la pile.
- Tout chargeur de téléphone portable peut également être utilisé pour charger votre moteur.

ÉTAPE 4
Débranchez et retournez le capuchon pour cacher la tête du moteur


REMPACEMENT DE LA PILE

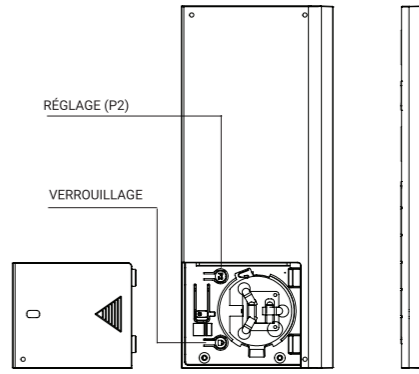

ÉTAPE 1
Utilisez un outil (tel qu'une broche pour carte SIM, un mini-tournevis, etc.) pour pousser le bouton d'ouverture du couvercle de la pile et faites glisser simultanément le couvercle de la pile dans la direction indiquée.



ÉTAPE 2
Installez la pile CR2450 avec le côté positif (+) vers le haut.

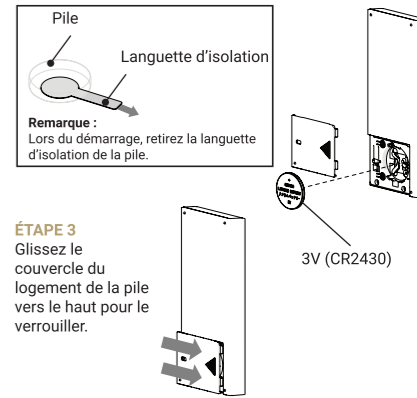

Remarque :
Lors du démarrage, retirez la languette d'isolation de la pile.

ÉTAPE 3
Glissez le couvercle du logement de la pile vers le haut pour le verrouiller.


INSTALLATEUR

Cet assistant de configuration ne doit être utilisé que pour les moteurs nouvellement installés ou réinitialisés en usine. Certaines étapes peuvent ne pas fonctionner si vous n'avez pas suivi la configuration depuis le début.

INSTALLATEUR


SUR LA TÉLÉCOMMANDE

ÉTAPE 1.

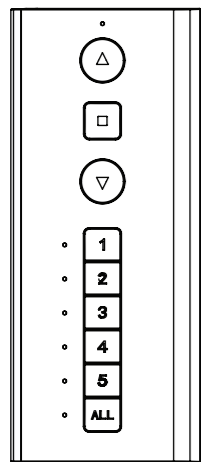

Sélectionnez un ou plusieurs canaux en les faisant basculer selon les besoins. Notez le voyant correspondant à chaque canal.

ÉTAPE 2.



* Tubulaire interne
Moteur illustré.
Reportez-vous à la section « Emplacements P1 » pour les appareils spécifiques.

Appuyer sur le bouton P1 du moteur pendant 2 secondes jusqu'à ce que le moteur réponde comme suit.

RÉPONSE DU MOTEUR



Dans les 4 secondes qui suivent, maintenez le bouton STOP de la télécommande pendant 3 secondes. Le moteur répondra par une vibration et un bip sonore.

RÉPONSE DU MOTEUR



VÉRIFIER LA DIRECTION

ÉTAPE 3.

Appuyez sur haut ou bas pour vérifier la direction du moteur. Si cela fonctionne correctement, passez à l'étape 5.



CHANGER DE DIRECTION

ÉTAPE 4.

Si la direction du store doit être inversée : appuyez sur les flèches haut et bas et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes jusqu'à ce que le moteur se mette à vibrer.


RÉPONSE DU MOTEUR



L'inversion du sens du moteur à l'aide de cette méthode n'est possible que lors de la configuration initiale.

DÉFINIR LA LIMITE SUPÉRIEURE

ÉTAPE 5.



Déplacez le store jusqu'à la limite supérieure souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la flèche vers le haut
Appuyez ensuite simultanément sur les touches HAUT et STOP pendant 5 secondes pour enregistrer la limite.


Appuyez plusieurs fois sur la flèche ou maintenez-la enfoncée si nécessaire ; appuyez sur la flèche pour arrêter.

RÉPONSE DU MOTEUR



DÉFINIR LA LIMITE INFÉRIEURE

ÉTAPE 6.

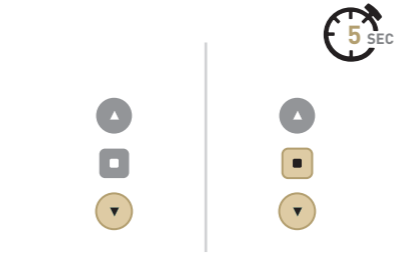

Déplacez le store jusqu'à la limite inférieure souhaitée en appuyant plusieurs fois sur la flèche vers le bas.
Ensuite, appuyez et maintenez enfoncés les boutons BAS et STOP pendant 5 secondes pour enregistrer la limite.

Appuyez plusieurs fois sur la flèche ou maintenez-la enfoncée si nécessaire ; appuyez sur la flèche pour arrêter.


RÉPONSE DU MOTEUR



PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION DU MOTEUR


RÉINITIALISATION D'USINE

Pour réinitialiser tous les réglages du moteur, appuyez sur le bouton P1 pendant 14 secondes, vous devriez voir 4 vibrations distinctes suivies de 4x bips sonores à la fin.




* Moteur tubulaire interne illustré ci-dessus. Reportez-vous à la section « Emplacements P1 » pour les appareils spécifiques.


RÉPONSE DU MOTEUR



ENREGISTRER VOTRE LIMITE




Répétez les étapes 1 à 6 pour tous les moteurs. Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton de verrouillage pendant 6 secondes et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la LED cesse de clignoter.





SÉLECTION DU CANAL

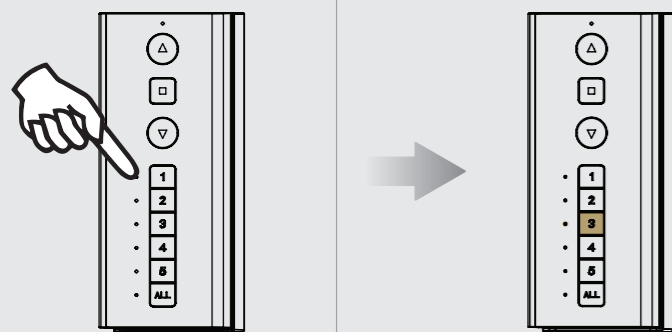

Appuyez sur n'importe quel canal pour voir les canaux sélectionnés précédemment. Le dernier canal sélectionné reste en mémoire. Pour désélectionner un canal, appuyez sur le même canal et sélectionnez n'importe quel nouveau canal.


CONTRÔLER UN STORE

CONTRÔLE DU STORE VERS LE HAUT OU VERS LE BAS



Pendant que le canal est affiché, appuyez sur **haut** ou **bas** pour déplacer le store dans un sens ou dans l'autre.


ARRÊTER LE STORE



Appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le mouvement du store à tout moment.

CONTRÔLE GROUPÉ

Le canal « ALL » (tous) est pré-réglé pour contrôler TOUS les stores appariés à votre télécommande multicanaux.

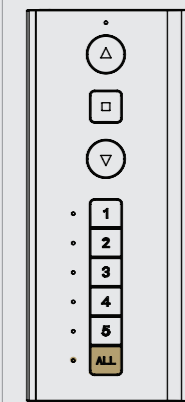


CRÉER DES GROUPES PERSONNALISÉS

Il est possible de copier un canal sur un autre canal pour créer des groupes personnalisés.

ÉTAPE 1.

TÉLÉCOMMANDE EXISTANTE



Sélectionnez le canal que vous souhaitez transférer

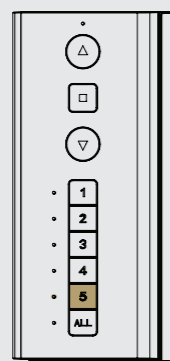

ÉTAPE 2.

Appuyez sur le bouton P2 de la télécommande existante.


RÉPONSE DU MOTEUR



ÉTAPE 3.

Appuyez à nouveau sur le bouton P2 de la télécommande existante.

RÉPONSE DU MOTEUR



ÉTAPE 4.

(Cette étape doit être effectuée dans les quatre secondes qui suivent l'étape précédente.)

NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE


Sélectionnez le canal que vous souhaitez transférer

ÉTAPE 5.

ÉTAPE 5.

Appuyez à nouveau sur le bouton P2 de la télécommande existante.

RÉPONSE DU MOTEUR





DÉSACTIVER LE RÉGLAGE DES LIMITES - BOUTON DE VERROUILLAGE

Remarque : Assurez-vous que la programmation de tous les moteurs du store est terminée avant de verrouiller la télécommande.

Ce mode est destiné à être utilisé une fois que la programmation des stores est terminée. Le mode utilisateur empêche toute modification accidentelle ou involontaire des limites.



VERROUILLER LA TÉLÉCOMMANDE

En appuyant sur le bouton de verrouillage pendant **6 secondes** la télécommande se verrouille et la LED s'allume en continu.

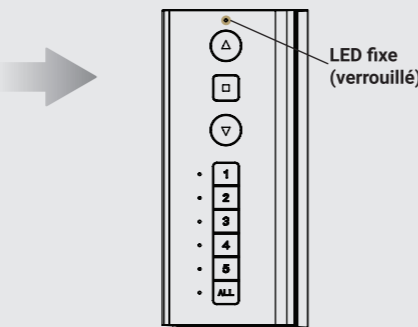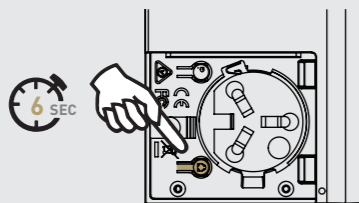


DÉVERROUILLER LA TÉLÉCOMMANDE


En appuyant sur le bouton de verrouillage pendant **6 secondes** la télécommande sera déverrouillée et la LED clignotera.

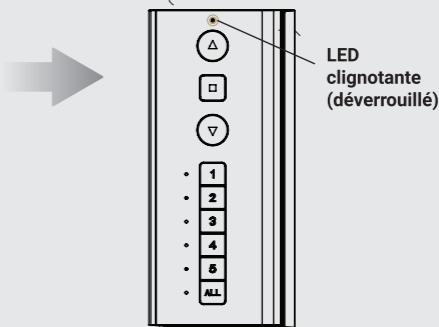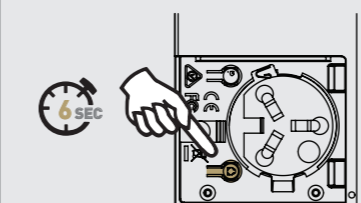


DÉFINIR UNE POSITION FAVORITE



Déplacez le store dans la position souhaitée en appuyant sur la touche HAUT ou BAS de la télécommande.



Appuyez sur P2 sur la télécommande.




Appuyez sur la touche STOP de la télécommande.



Appuyez sur la touche STOP de la télécommande.


SUPPRIMER LA POSITION FAVORITE



Appuyez sur P2 sur la télécommande.



Appuyez sur la touche STOP de la télécommande.



Appuyez sur la touche STOP de la télécommande.